Artikel-Nr.: **5975**

Messeboden-Klickfliese (CZ)

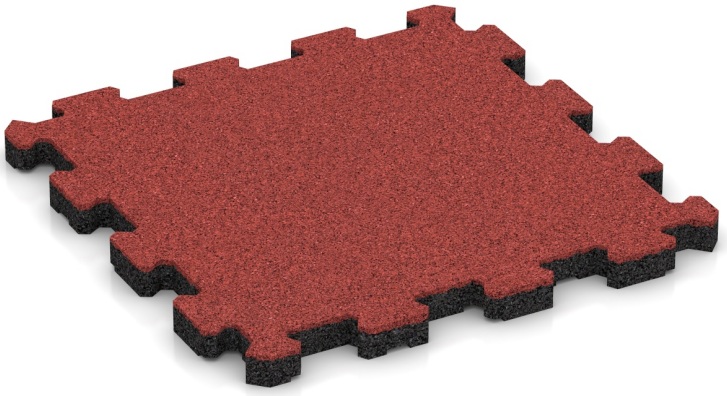

Die Messeboden-Klickfliese von WARCO, 30,6 × 30,6 × 2 cm, wird aus einem Rohling herausgeschnitten, der nach der Fertigung mehrere Tage gereift ist. Die präzise und ohne Fase geschnittenen, kalibrierten Platten bewirken ein flächiges, homogenes Bodenbild, fast ohne erkennbare Ränder.

Die durchgehende Puzzle-Verzahnung greift mit ihren Puzzlezähnen an den Plattenrändern exakt ineinander und bleibt in der Fläche unsichtbar. Die Verlegung erfolgt auf gebundenen Tragschichten wie Beton, Estrich oder Fliesen. Dabei passt sich der Plattenboden leichten Unebenheiten an und überbrückt kleine Fehlstellen. Die Fliesen sind robust, elastisch, pflegeleicht und mehrfach verwendbar – ideal für Messen, Events und Ausstellungen.

Produktdaten

Farbdesign	**Rose**	Gewicht	**1.66 kg/Stück = 17.74 kg/m²**
Montage	**Ausgeschnittene Puzzle-Verzahnung ohne Fase**	Umrechnung	**1 m² = 10.68 Stück**
Außenmaß	**325 x 325 x 18 mm**	Nutzmaß	**30,6 x 30,6 x 1,8 cm | 0,094 m²**

Eigenschaften

Farbdesign Rose

Rose ist ein leuchtendes, warmes Rot mit deutlichem Rosastich. Hell und klar bleibt der Ton auch aus einiger Entfernung gut zu erkennen. Der Farbton kommt aus durchgefärbtem EPDM-Granulat. Eine neu verlegte Oberfläche kann sich unter Sonnenlicht für eine Weile dunkler und bräunlicher färben. Das geht von selbst wieder zurück.

Material

Das Produkt ist zweilagig. Die Nutzschicht besteht aus einfarbigem, durchgefärbtem EPDM-Granulat mit einer Körnung von 0,5 bis 4,0 mm, die Basisschicht aus schwarzem ELT-Gummigranulat. EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) wird neu hergestellt und ist frei von Schadstoffen. Das ELT-Granulat wird aus Altreifen gewonnen, daher die Abkürzung ELT für „End of Life Tyres“. Es besteht aus Naturkautschuk (NR) und Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR). Beide Lagen sind mit Polyurethan gebunden. In der Oberfläche bleibt die Körnung des EPDM sichtbar.



Montage

Die ausgeschnittene Puzzle-Verzahnung verläuft symmetrisch um die Platte. Zwischen den Platten bleibt nur eine Haarfuge, weshalb die einzelnen Platten in der Fläche kaum zu erkennen sind. Jede Platte wird rundum aus einem über mehrere Tage gereiften Rohling geschnitten. Sie ist dadurch besonders maßhaltig (kalibriert). Der Schnitt ergibt rechtwinklige Kanten ohne Fase. Jede Seite passt an jede Seite der Nachbarplatte. Die Zähne greifen passgenau ineinander und halten die Platten ohne Verklebung zusammen. In der Regel ist keine Randeinfassung nötig.



Unterseite

In die Unterseite sind Entwässerungsrillen von ca. 4 × 15 mm in rechtwinkliger Anordnung eingeformt. Beim Verlegen verbinden sich die Rillen benachbarter Platten zu einem durchgehenden Netz. Im Außenbereich und in feuchten Umgebungen kann Wasser dem Gefälle folgend ablaufen; auf wasserdurchlässigen Tragschichten sickert es direkt in den Untergrund ein. Die Platten eignen sich für gebundene und ungebundene Tragschichten, Dachabdichtungen und Rasengitter aus Kunststoff. Die Einbauhinweise sind zu beachten.

Artikel-Nr.: **5975**

Messeboden-Klickfliese (CZ)

Eigenschaften

Innen- und Außenbereich
Frostbeständig und für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Farbstabil und UV-beständig
Oberfläche aus EPDM-Granulat: farbstabil und langfristig beständig gegen UV-Strahlung.

Geeignet für chlorhaltiges Wasser
Beständig gegen Schwimmbadwasser und gegen chlorhaltige Reinigungsmittel in üblicher Dosierung.

Cfl-s1
Begrenzter Beitrag zum Brand, geringe Rauchentwicklung.

Schadstoffgrenzwerte eingehalten
Hält die in der EU geltenden Schadstoffgrenzwerte ein. Der anfängliche Gummigeruch lässt nach.

Technische Daten

Die wichtigsten technischen Eigenschaften der WARCO-Produkte werden auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. So lassen sich Produkte für denselben Einsatzzweck direkt miteinander vergleichen. Wie die Skalenwerte ermittelt werden, erläutert die jeweilige Produktseite.

Wärmedämmung – Skalenwert 2: Wärmeleitfähigkeit ca. 0,12 W/(m·K)

Stoß- und Schwingungsdämpfung, Trittschalldämmung – Skalenwert 1: spürbare Dämpfung

Druckfestigkeit – Skalenwert 4: ca. 0,25 mm bleibender Eindruck nach 24 Stunden Entlastung (BS 7188)

Rutschhemmung (DIN EN 16165) – Skalenwert 3: mittlerer Akzeptanzwinkel ca. 15°, Bewertungsgruppe R10

Abriebfestigkeit – Skalenwert 3: hoch (BS 7188)

Gleitreibung Klasse DS (DIN EN 14041) – Skalenwert 2: Gleitreibungskoeffizient ca. 0,38

Wasserdurchlässigkeit (DIN EN 12616) – Skalenwert 2: Infiltration bis zu 10 mm/h (10 l/(m²·h))

Scheinbare Dichte – Skalenwert 4: 900 bis 1.000 kg/m³

WARCO Bodenbeläge GmbH
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Terminvereinbarung erforderlich.

Fachberatung
06321 915 29 90

E-Mail: info@warco.de
Internet: www.warco.de

11/11/2026